


PC[®]Bentostrip -paisuva työsaumanauha

PC[®]Bentostrip on kosteuden vaikutuksesta paisuva saumanauha, joka on valmistettu luonnon natriumbentoniitista ja butyylikumista. Nauhaa käytetään betonirakenteisiin tehtävissä vesitiiviissä työsaumoissa.

Käyttökohteet

PC[®]Bentostrip -bentoniittinauhaa käytetään betonirakenteisiin tehtävissä vesitiiviissä työsaumoissa.

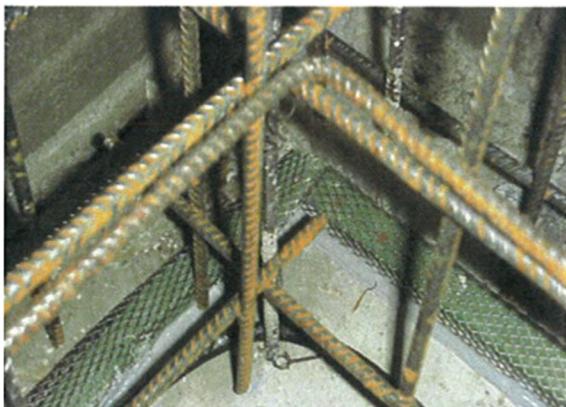

Käyttöohjeita

PC[®]Bentostrip asennetaan työsauman keskelle. On suositeltavaa, että nauhan molemmille puolille tulee vähintään 80 mm betonia, jotta halkeamilta vältytään.

Nauha tulee asentaa kuivalle ja tasaiselle pinnalle. Tarvittaessa sauma tasataan paisuvalla täyteaineella tai bentoniittipastalla.

Kiinnitys varmistetaan joko teräsnauloilla 30 - 40 cm välein tai liimalla teräspinoille. Jatkos tehdään liittämällä päät 10 cm ja kiinnittämällä liitos joko liimaamalla tai naulaamalla.

Vakiotuote

19 x 25 mm PC[®]Bentostrip-nauha, (vihreä/musta).
Muita laatuja tilauksesta.

Pakkaukset

Laatikko: 8 rullaa à 5 m = 40 m

Varastointi

Kestää avaamattomassa alkuperäispakkauksessa kuivassa ja lämpimässä tilassa vähintään 12 kk.

Toiminta

PC[®]Bentostrip -bentoniittinauha on suojattu pinnoitteella estämään ennenaikainen turpoaminen asentamisen ja betonoinnin välissä.

Jotta PC[®]Bentostrip säilyttäisi suurimman laajentumiskapasiteettinsa, tulee ennen betonointia välttää jatkuvaa vesikosketusta.

PC[®]Bentostrip on ympäristölle vaaraton.

Tekniset tiedot

| | |
|--|----------------------------|
| Tiheys | n. 1,654 g/cm ³ |
| Paino | 0,785 kg/m (19 x 25 mm) |
| Paisuntavoima (puristuneessa tilassa) | 1,36 MPa |
| Paisuntakapasiteetti | 3 - 4 kertainen |

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttötarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.