

# PC<sup>®</sup>Leakplug kuituvahvisteinen paisuva tiivistysmassa


PC<sup>®</sup>Leakplug on polyuretaanipohjainen, kuituvahvisteinen paisuva tiivistysmassa putki- ja kaapeliläpivientien tiivistämiseen. Se toimitetaan pussiin pakattuna settinä, jossa on kaikki tarvittavat aineet ja tarvikkeet tiivistyksen tekemiseen.

## Käyttöalueet

- putkiläpivientien vesitiivistys
- kaapeli- ja johtokanavien vesitiivistys

## Pakkaus sisältää

- 0,5 kg hartsia (metallipurkki)
- 0,05 l katalyyttiä (pieni pullo)
- 40 g polyesterikuituja
- 1 pari käsineitä
- 1 muovipussi

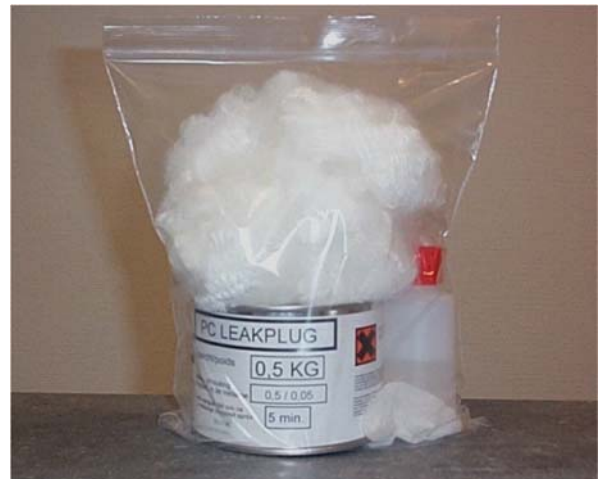

## Käyttöohjeet

- Käytä suojalaseja ja suojavaatetusta.
- Pane käsineet käteesi ja ota purkki ja pullo pussista.
- Kaada katalyyttipullon sisältö kokonaan PC<sup>®</sup>Leakplug-hartsipurkkiin. Sulje sen kansi tiiviisti ja ravista purkkia niin että ainesosat sekoittuvat hyvin keskenään.
- Kaada sen jälkeen koko purkin sisältö pussissa olevien polyesterikuitujen päälle ja sulje pussi huolellisesti.
- Puristele pussia, kunnes hartsi on kokonaan sekoittunut polyesterikuituihin.
- Ota vanuksi kietoutuneet kuidut pois pussista ja upota ne veteen, jolloin hartsi alkaa reagoida.
- Työnnä vanu välittömästi läpivientiin. Vesi saa PC<sup>®</sup>Leakplug-massan paisumaan ja muodostamaan tiivisteeseen.

## Riittäisyys

Yksi pakkaus riittää Ø110 mm putken tiivistämiseen 600 mm pituudelta.

## Varastointi

PC<sup>®</sup>Leakplug kestää varastointia avaamattomassa alkuperäispakkauksessa 12 kk. Avatussa purkissa hartsi kestää käyttökelpoisena vain jonkin aikaa.

## Käyttöturvallisuus

Hartsi sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Katalyytti on voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttötarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.