

RSM töövuugivõrk

Lehtterasest töövuugivõrk erinevaks otstarbeks

Tehnilised omadused


RSM –võrk (Lochrip® 0,3mm) on valmistatud kõrgekvaliteedilisest külmavaltsitud lehtterasest, mis on galvaniseeritud ja lakitud.

Töövuugivõrk ei toimi põikjõule töötava vuugirauana.

Kasutusala

Uusehitistel ja parandustöödel:

- töövuugivõrk
- raketis- ja krohvivõrk
- nakkevõrk
- ehitusplatsil libedusetõrje
- jms

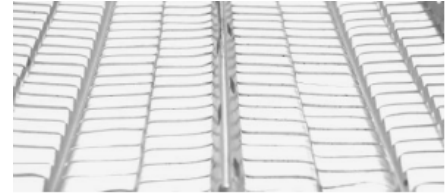

Tehnilised andmed

Pikkisuunas painutatud süvis 10 mm



Pikisuunas ei vaja toestust max (self supporting span) 750mm

Ühe lehe mõõtmed 600 x 2500mm = 1,5m²

Lehtterase paksus 0,3 mm

Kaal: 1,17 kg/m²

35 kg/pakk

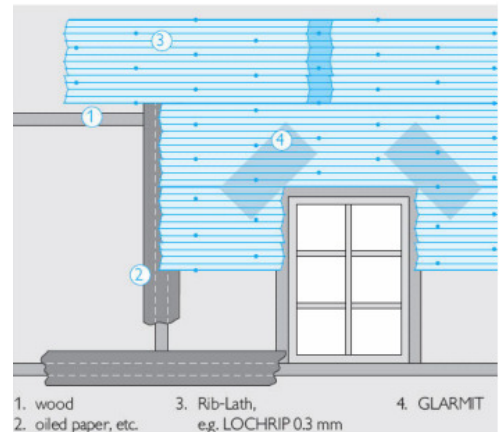

Pakend

Pakendis 20 lehte mõõtudega 600mm x 2500mm
(20 x 1,5m² = 30m²)

Hoida kuivas kohas.

Tootja RSM HEITFELD GMBH, Saksamaa

<https://rsm-heitfeld.de>

Selle juhendi info põhineb kõigil teadaolevatel andmetel. Toote kasutaja vastutab lõplikult toote õige kasutamise eest.