

Tsemendibaasilised CEMART tasandussegrid

Tarnitakse kuivseguna, retseptijärgse vee lisamisel on pumbatavad ja isetasanduvad
Segude kasutusotstarve - aluspõrandaks või pealiskihiks

CEMDURE eluruumide aluspõrandad survetugevus 18 - 25 MPa


CEMDURE 103	paksud aluspõrandad, valu paksus 15 - 100 mm
CEMDURE 110	aluspõrandad, valu paksus 5 - 30 mm
CEMDURE 110F	kiuga tasandusegu -aluspõrandad, valupaksus 5 - 30 mm

CEMTOP garaazid, tööstuspõrandad tugevus 32 - 50 MPa **M1-klass**

CEMTOP 320	põrandad, mis lähevad epoksükatte alla, keskmine ja suur koormus, valu paksus 6 – 30 mm
CEMTOP 340	põranda pealne kiht, valu paksus 6 - 30mm
CEMTOP 360	põranda pealne kiht - raske koormusega põrandad või kaldteed, valupaksus 8 - 15 mm, max. 25 mm.

CEMSTYLE disainpõrandad- värviline pealne kiht tugevus 35 MPa **M1-klass**

CEMSTYLE 450	põranda pealne kiht - eluruumid, kauplused, kontorid, remonditöökojad jms, valu paksus 6 - 10 mm Värvitoonid: Pebbles, Stone, Sand, Savannah, Bamboo, Cloud, Rain, River, Ash
--------------	--



PEBBLES
Pure



STONE
Architectural



SAND
Zen




SAVANNAH
Warm



BAMBOO
Cosy



CLOUD
Natural



RAIN
Innovating



RIVER
Lively



ASH
Sleek

Värvikaart on illustreeriv ja suunav.

Tootejuhendis avaldatud info põhineb kõigil teadaolevatel andmetel. Toote kasutaja vastutab lõplikult toote õige kasutamise eest.

Aprill 2018

Tsemendibaasilised muud tooted

MARINE SCREED pumbatav kiuga tasandussegu laeva teraspõrandale 25 MPa

Paksus 2 - 30 mm. Vuugivaba, mittepõlev ja elastne. Marine Wheel -sertifitseeritud.

CEMPAC parandussegu >50 MPa

CEMPAC 540 F Kiirkivinev kiuga parandussegu betoonpõrandate- ja teede paranduseks, käsitsi paigaldatav, valu paksus 15 – 30 mm korruga

CEMPAC injektsioonsegu 60 MPa


CEMPAC 565 Süstmört kahjustunud betoonkonstruktsioonide injekteerimiseks

CEMPRIME kruntained

CEMPRIME AC Veebaasiline universaalne kruntaine kõigile Cemart toodetele, annab väga hea nakkuvuse
CEMPRIME EP Kahekomponendiline epoks- krunt disainpõrandatele e Cemstyle tasandussegudele

Kõik Cemart tooted on CE-märgiga ja enamik on M1 klassiga (emissiooni madalaim aste)

Tasandussegude lõppviimistluseks on saadaval polüretaanlakk või kergesti puhastatav õhukesekihiline pinnatöötlusaine Endurable Sealer.

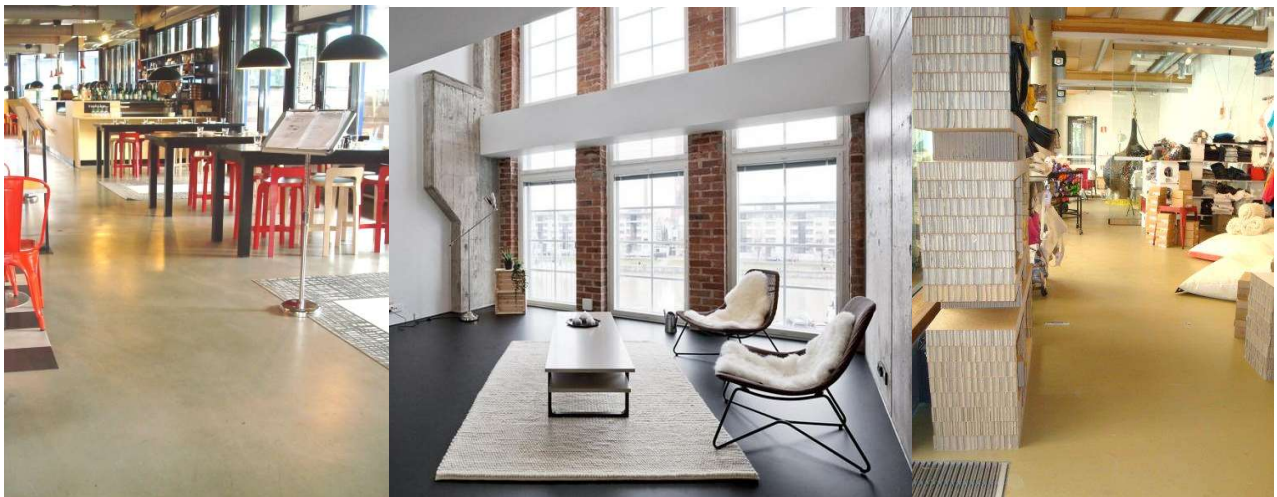

cemart
cementitious systems

Tootejuhendis avaldatud info põhineb kõigil teadaolevatel andmetel. Toote kasutaja vastutab lõplikult toote õige kasutamise eest.

Aprill 2018