

KIPSITASOITE LUJUUSKAPPALEILLE

S-560

Nopea ja tarkka menetelmä puristuslujuuskappaleiden tasoitukseen.

S-560 on korkealujuuksinen kipsitasoite, jota käytetään puristuslujuuskappaleiden testauspintojen tasaamiseen. S-560 kipsitasoite on erittäin nopea käyttää, ja on käyttäjä- sekä ympäristöystävällinen tuote.


Tekniset tiedot

Olomuoto	jauhe
Väri	vaalea
pH(25°C)	n. 7
Tiheys	n. 2,5 g/cm ³

Käyttöohje

Kipsitasoitejauheeseen lisätään vesi ja sekoitetaan. Suositeltava sekoitussuhde 17-18g vettä 100g kipsitasoitetta kohden (vesi-kipsisuhde 17-18%.)

Kipsipastan viskositeetti kasvaa ajan kuluessa, siten että tuotteen levitys on tehtävä 5 minuutin kuluessa. 8 minuutin jälkeen kipsipastan tasoittaminen on vaikeaa.

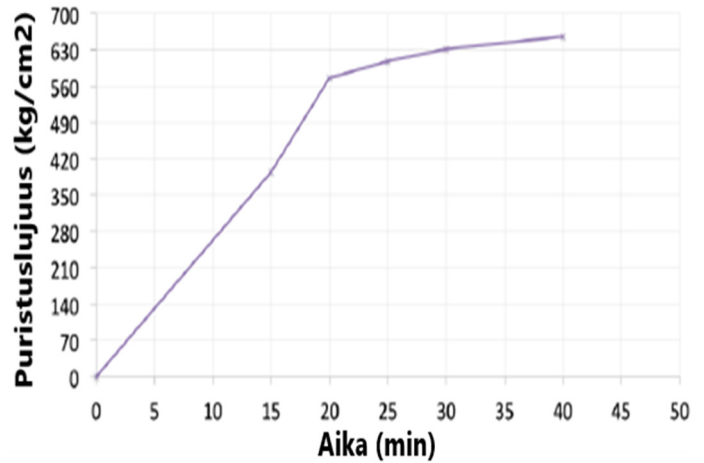

Ennen tuotteen levitystä, tasoitettava betonikappaleen pinta tulee kastella. Kostuttaminen ehkäisee tasoitteen veden imeytymisen kuivaan betoniin, mikä vaikeuttaisi tuotteen tasoittumista. Lasilevyllä saadaan tasoitepinnasta viimeisteltyä puristustestaukseen valmis pinta.

S-560 kipsitasoite saavuttaa 30min sisällä lujuustason 56MPa.

Pakkaukset ja varastointi

25 kg säkit. Säilytettävä suljetuissa pakkauksissa suoralta auringonvalolta suojattuna n. 20 °C lämpötilassa. Suojattava jäätymiseltä.

Käyttöturvallisuus

Ei vaaralliseksi luokiteltu tuote. Tarkista tuotekohtaiset tiedot käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttö-tarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.

Tammikuu 2024